



# VENIPAK


## PAKAVIMO TAISYKLĖS

Tinkama pakuotė yra tokia, kurios nepažeidus neįmanoma pasiekti ir sugadinti jos viduje esančios prekės ar vertybės. Pakuotė taip pat turi saugoti aplinką nuo jos turinio ar pačios pakuotės keliamo pavojaus.

Visos siunčiamos prekės ar vertybės privalo turėti išorinį įpakavimą (gofruoto kartono ar medinę dėžę, popierinį voka, plastikinį voka/maišą, kartono tūtą), atsižvelgiant į prekės ar vertybės specifines savybes. Gamyklinė pakuotė nėra laikoma tinkama pakuote ir nėra tinkama transportavimui.

**DĖMESIO!** Esant netinkamam įpakavimui Vežėjas neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių bei gali pareikšti Klientui pretenziją dėl Vežėjui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.

### DYDIS

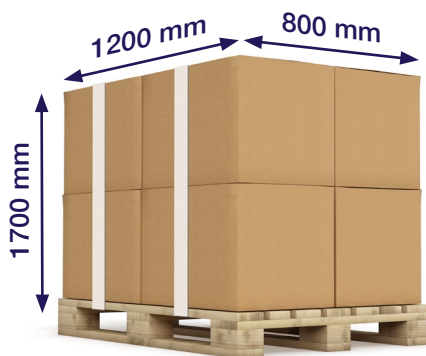

- Minimalus pakuotės dydis turi būti toks, kad ant vienos iš jos plokštumų tilptų pakuotės žymė, kurios matmenys: **100 mm x 150 mm**. Ant per mažo dydžio pakuotės blogai užklijuojama žymė, kurios nenuskaičius neįmanoma pakuotės transportuoti.
- Standartinės pakuotės svoris iki **30 kg**. Ilgiausios kraštinės ilgis **1200 mm**.
- Maksimalus nestandartinės pakuotės svoris iki **30 kg**. Ilgiausios kraštinės ilgis iki **3000 mm**.
- Standartinis pakuotės (paletės) dydis yra: **1200 mm x 800 mm x 1700 mm**.
- Maksimalūs nestandartinės pakuotės (paletės) išmatavimai **1200 mm x 2000 mm x 1900 mm**.
- Dėl nestandartinių išmatavimų siuntų gabenimo, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.



- Prekės ar daiktai (ar jų dalys) negali išsikišti iš pakuotės ir/ar padėklo, nes siuntas kraunant į transporto priemonę ar rūšiuojant siuntų paskirstymo terminale išlindusios dalys gali būti sugadintos.
- Visos pakuotės turi keliauti atskirai. Kelios pakuotės suklijuotos kaip viena pakuotė, nėra tinkamas pakavimas.

## SVORIS



MAX  
**30**  
kg

STANDART  
**700**  
kg



- Maksimalus pakuotės svoris negali būti didesnis nei **30 kg**.
- Standartinio padėklo (paletės) svoris **700 kg**.
- Maksimalus padėklo (paletės) svoris negali viršyti **900 kg**.
- Didelių gabaritų ar sunkesnės nei **30 kg** pakuotės transportavimui privalo būti pateikiamos ant padėklų ar į tokią tarą, kuri leistų krovimo darbams naudoti įprastą mechanizuotą krovimo techniką. Sunkesnės paletės turi būti performuojamos į kelias, kad neviršytų šio svorio.
- Pakuotė turi būti tokio tvirtumo, kad paėmus už jos kraštų viduje esantis turinys neiškristų. Negalima į pakuotę krauti daugiau svorio nei ji atlaiko.
- Sunkioms, bet mažesnių gabaritų pakuotėms reikia naudoti tinkamo dydžio padėklus (ketvirtinius, pusinius).

## STANDUMAS IR STABILUMAS

- Pakavimui turi būti naudojamos tik naujos, tvirtos gofruoto kartono dėžės, vokai ar plastikiniai maišai.
- Pakuotėms turi būti naudojamos standžios (kieto kartono) dėžės lygiais kraštais (pageidautina – naujos) tam, kad paėmus už pakuotės kraštų viduje esantis turinys neiškristų. Negalima į dėžę krauti daugiau ar didesnio svorio daiktų, nei ji gali atlaikyti. Tampri pakavimo plėvelė, polietileninis maišas, popierinis maišas ar audinys nėra tinkama pakuotė.

**Kartoninė dėžė** – slėgiui, smūgiams, vibracijai jautrios medžiagos



**Vokas, plastikiniai maišai** – lanksčios, slėgiui atsparios siuntos


**Kartono tūta** - slėgiui, smūgiams, vibracijai jautrios medžiagos



- Atkreipiame dėmesį, kad gamyklinė/prekybinė pakuotė nėra tinkama transportavimui. Norint, kad prekės gamyklinė/prekybinė pakuotė nebūtų pažeista transportavimo metu, būtina tokį daiktą/prekę papildomai supakuoti į transportavimui skirtą pakuotę.



- Pakuotės bus kraunamos vienos ant kitų, todėl kiekviena pakuotė turi atlaikyti statinį, 4-5 kartus didesnį už jos pačios svorį, spaudimą, kad nesublūkštų.
- Paletėje viena ant kitos sukrautos pakuotės turi būti standžios, kad viena kitos nesuspaustų ir nenuvirstų į šoną. Tam turi būti panaudotas pakankamas kiekis tamprios plėvelės/tvirtinimo juostos.
- Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 1 metras aukščio, esant -25 -40 laipsnių aplinkos temperatūrai ir jos svyravimams.

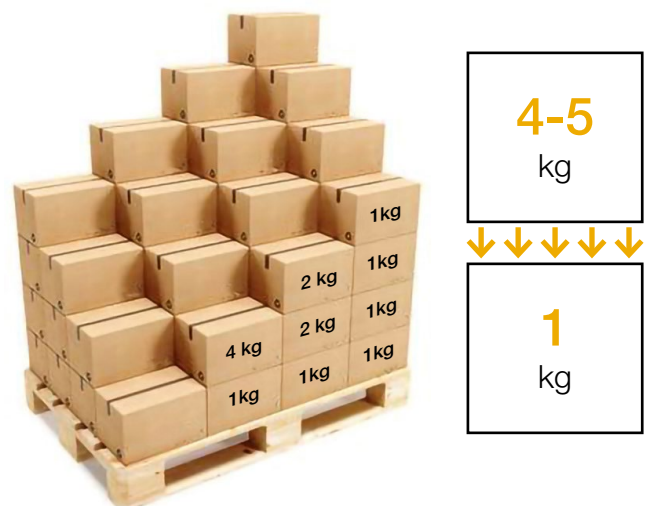

- Ant pakuotės nereikia specialių ženklinių "Nevartyti", "Dūžta" ar kita, nes pervežimo, rūšiavimo, perkrovimo procesuose į šiuos ženklus nėra atsižvelgiama.



- Didelių gabaritų, nestandartinės, negabaritinės ar tūrinės siuntos turi būti formuojamos ant palečių, net jei jų svoris neviršija 30 kg, tačiau siunta neturi pakavimo saugančio ją nuo sąlyčio su kitomis siuntomis ir ant jų viršaus negali būti dedamos kitos siuntos (spintos, staklės, reklaminiai stendai, surinkti baldai, stiklo gaminiai ir pan.). Paletės pagrindas tokiais atvejais turi būti didesnis už siunčiamos prekės pagrindą. Prekės ar vertybės (ar jų dalys) negali išsikišti iš pakuotės ir/ar padėklo, nes siuntas kraunant į transporto priemonę ar rūšiuojant, išsikišusios dalys gali būti sugadintos ar pažeisti kitas siuntas.
- Siunčiant langus, stiklo paketus, keramikos/akmens masės prekes (klozetai, kriauklės) reikia formuoti ant paletės/puspaletės. Taip pat siunčiant prekes/daiktus, kuriuos būtina visuomet išlaikyti horizontalioje ar vertikaloje padėtyje, reikia formuoti ant paletės.
- Ant paletės formuojamos prekės ar vertybės, jautrios slėgiui ar sąlyčiui su kitomis siuntomis, turi turėti išorinį pakavimą.
- Siuntoms ant padėklų turi būti naudojami tvarkingi ir tvirti padėklai, kurie negali būti taisyti/remontuoti ar kitaip keisti, modifikuoti.



- Didelių gabaritų prekės/daiktai turi būti supakuoti į transportavimui skirtas pakuotes, kurios apsaugotų prekes ar daiktus nuo apgadavimo krovimo, rūšiavimo ir transportavimo metu (tokios prekės ar daiktai negali būti pateikiami supakuoti ne transportavimui skirtoje pakuotėje, be pakuotės, apvynioti tik plona plėvele ar pan.)
- Siuntos išorinis pakavimas privalo atlaikyti įstrižinį kritimą iš 1 m aukščio.



## UŽPILDYMAS



- Pakuotės tuščios ertmės turi būti užpildytos pakavimo medžiaga (popieriumi, drožlėmis, vata, putplasčiu, oro burbulų plėvele). Jei pakuotės ertmės neužpildytos, viduje esantys daiktai judės, trinsis vienas į kitą, į pakuotės sienelės ir atsiras labai didelė tikimybė prekei sudužti, susigadinti. Nenaudokite dėžių, kurios per didelės jūsų prekei, todėl reikia daug užpildo. Kyla pavojus, kad transportavimo metu jos gali būti suspaustos.
- Siunčiant stiklo tarą/keramiką ar kitas dužias prekes jos turi būti izoliuotos viena nuo kitos naudojant: kartono konstrukcijų pertvaras, oro burbulų plėvelę, putplastį, kad logistikos procesų metu prekės nebūtų pažeistos.
- Viduje esantys daiktai neturi remtis į pakuotės sienelės, tam naudojant užpildą. Labai lengvoms siuntoms galima naudoti ir popierių. Tarp dėžės sienelės ir prekės/vertybės (įskaitant ir gamyklinės/prekybinės pakuotės) turi būti tarpas su užpildu.

## SANDARUMAS

- Jei skysčiai siunčiami bakuose ar kituose specialiuose induose, užtikrinkite, kad indų kamščiai būtų su apsaugomis, t. y. nenuėmus apsaugų kamščiai neatsisuktų.
- Siunčiant skystą siuntą turinį supilstytą metalinėje pakuotėje, kuri nuo šoninio spaudimo turi savybę atsidaryti (dažus, kietiklius, glaistus ir t.t.) reikia kiekvieną transportavimo pakuotėje esančią tarą dėti į atskirą plastiko maišelį, kuris apsaugos kitas pakuotės turinyje esančias prekes išsiliejimo atveju. VENIPAK etiketė klijuojama ant pakuotės sienelės, kurioje yra taros su dangteliais viršus. Papildomai greta etiketės turi būti klijuojamas užrašas „PAINT“.



## PAKUOTĖS UŽKLIJAVIMAS



- Gofruoto kartono dėžę būtina užklijuoti apjuosiant lipnia juosta per visą apimtį mažiausiai trijose vietose. Apvyniojus juostos per mažai, dėžė gali neišlaikyti viduje esančio turinio ir atsidaryti.
- Pakuotė ir jos užkljavimas turi būti toks, kad nebūtų įmanoma prieiti prie jos turinio nepažeidus pačios pakuotės.
- Naudokite logotipinę lipnią juostą, kurios negali bet kas įsigyti be specialaus užsakymo.